

curve





Applique ou plafonnier, lumière directe et indirecte

Version standard : Transformateur électronique 110/220 volts.
Télécommande avec variateur. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Option : Boîtier d'alimentation déporté.

Wall fixture or ceiling light providing direct and indirect light

Standard version : Electronic transformer 110/220 volts.
Remote control with dimmer switch. 50 watts, 24 volts, Class 3 IP 20.
Option : Power supply hidden.



curve 60

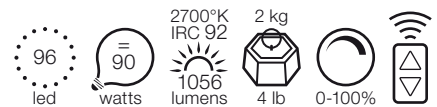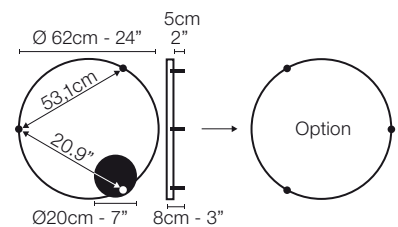

garantie
5 ans
warranty



curve 80

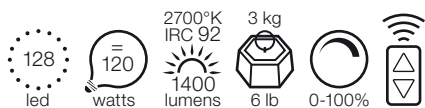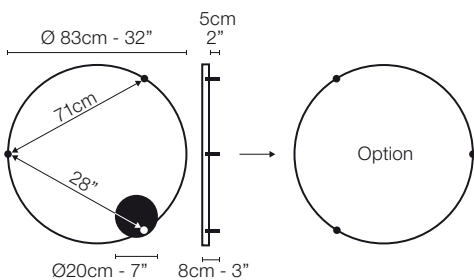

curve 120

